


PRODUCTION DE GRANULATS

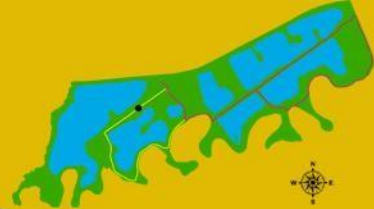

Une fois arrivés sur l'installation de traitement, les matériaux extraits subissent trois étapes essentielles pour être transformés en granulats (sables et graviers).

Le criblage

Il permet de séparer les éléments selon différentes granulométries.



Le concassage

C'est une réduction de la taille des éléments rocheux.

Le lavage

Il permet d'éliminer les fines particules présentes à la surface des granulats. Cela permet une meilleure adhérence lors de la fabrication du béton.

BON A SAVOIR

Le granulat resté à l'état naturel (non concassé) est appelé «granulat roulé».